






NUSSBAUM HL 2.50 NT





Inga synkroniseringswirrar
Inga kullager
Ingen tung överliggare
Ingen begränsning i höjd
Enkel installation

NT system:

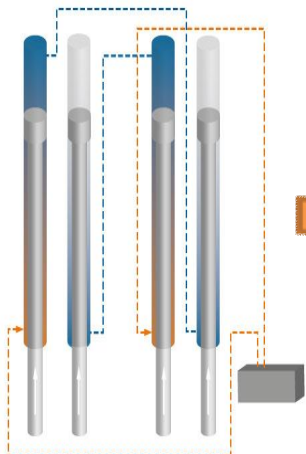

2 st individuella hydraulsystem
Inga mekaniska spärrar
Inga elektriska sensorer
Vid strömavbrott bara att sänka
Väldigt exakt, perfekt för mek.arbete
NT systemet garanterar högsta
säkerhet oavsett höjd




----Energiset luft/el

----Säkerhetsbrytare

Upp



Ner



Ergonomiskt handtag för manövrering
Smygfunktion vid lyft och sänk
Inga spärrar – bara att höja/sänka
Mycket god precision +/- 1 mm
Motor / Tank välskyddad och lättserverad

TEKNISKA DATA

HL 2.50 NT

Lyftkapacitet	5000	kg
Lyfttid/Sänktid	31/15	sek
Lyfthöjd max	2020	mm
Minimihöjd	115-190	mm
Totalhöjd	4109-4865	mm
Total bredd	3750	mm
Ljudnivå	< 75	dBA
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp