

NUSSBAUM 4.65 H


COMBILIFT 4.65 H

- Enkel att använda, låsbar, kontrollpanel möjlig att installera på vilken av pelarna som helst
- Oljedräinkt pump garanterar tyst gång
- Hög exakthet vid hjulinställning möjlig i varje låst position

TILLBEHÖR

- Version Plus med integrerad hjulfrilyft, lyfthöjd 442 mm lyftkapacitet 3500 kg
- Frihjulskyft JACK 2500, Lyfthydraulisk
- Lysrörsats
- Extra ramper fram
- Hjulinställningssats bestående av glidplattor bak och fäste för vridplattor fram
- 4.65 H Plus finns som galvaniserad version

MÅTTSKISS

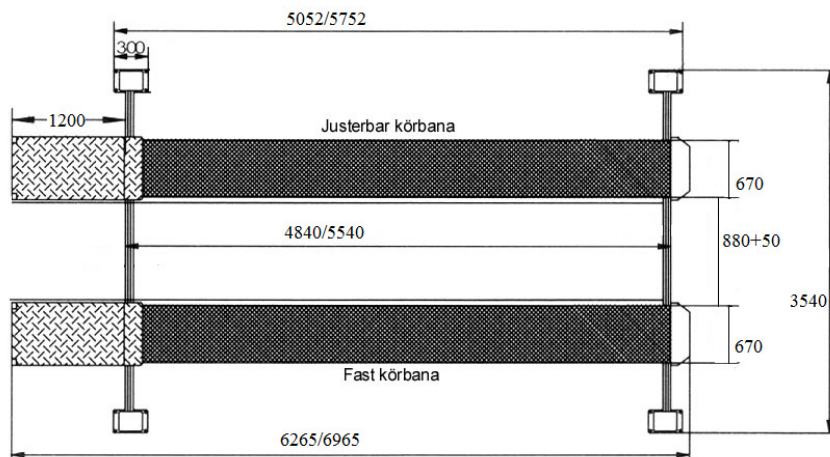

TEKNISKA DATA

4.65 H

Lyftkapacitet	6500	kg
Lyfttid	41	sek
Lyfthöjd max	1980	mm
Minimihöjd	190	mm
Totalhöjd	2320	mm
Total bredd utv.	3540	mm
Inv.bredd mellan pelare	3080	mm
Totallängd	6265/6965	mm
Körbanans längd	4840/5540	mm
Körbanans bredd	670	mm
Ljudnivå	< 75	dB(A)
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp