

Mekanisk spärranordning.  
Tvåhandsreglage för sänkning.

Uppfällbart mittstöd,  
förskjutbart i sidled.



Inbyggd säkerhetsventil  
förhindrar överbelastning.

CE -märkt

Lyftkraft 2,0 ton vid 7 bar. Huvudmått se omstående sida.




# NENAB

En garanti för hög kvalitet  
och andamålsenlig funktion.

**Lyftkraft 2 ton vid 7 bar.**  
**Lyftförelse 200 mm (teleskopisk lyftcylinder).**

Utbytbara stöd med höjderna 18, 60 och 100 mm

Total längd min 850 mm, max. 1340 mm.

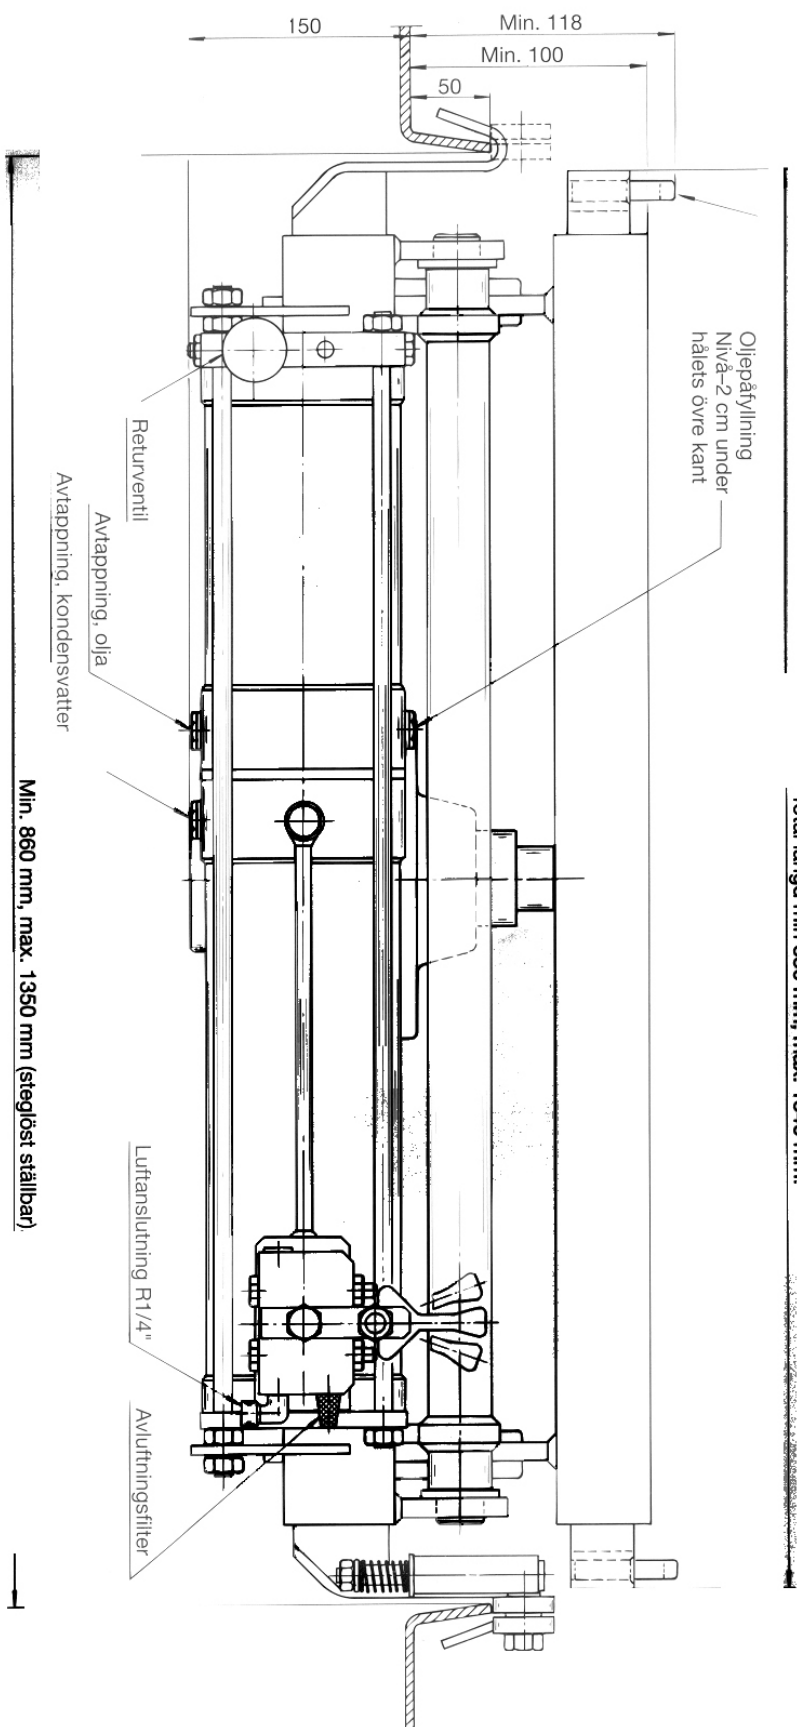

Figuren visar lyftens huvudmått

...