



NUSSBAUM UNILIFT 3500 NT




TILLBEHÖR


- Jack 2000/2500
Luft-hydraulisk frihjulslift 2 / 2,5 ton, Lyfthöjd 400 mm.
- Laser Jack
Luftdriven frihjulslift 2 ton, Lyfthöjd 270 mm.
- Lyftbalkar i aluminium för bl.a Off-road bilar.
- Belysning.
- Slangvinda till frihjulsliften.




Laser Jack



Belysning



Jack 2000/2500




Slangrulle




Lyftbalkar


MODELLER

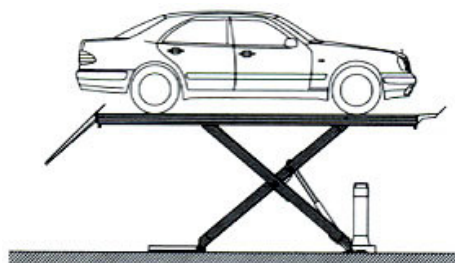


Flat Version

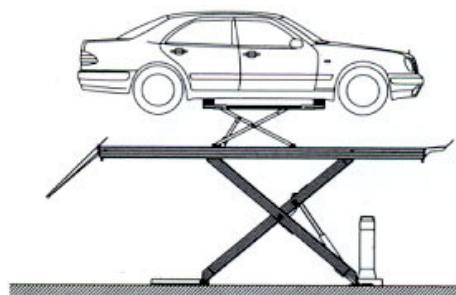

Plus Version

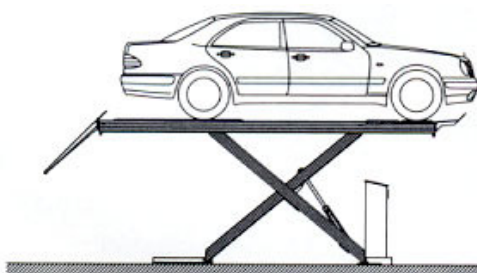

A Version

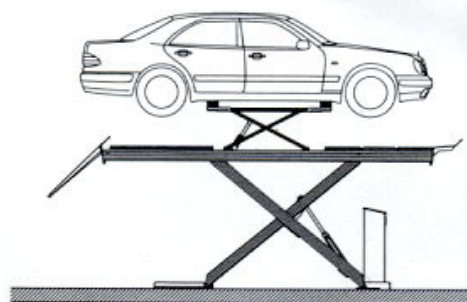

Plus A Version

TEKNISKA DATA

UNILIFT 3500 NT

| | Flat | Plus | A | Plus A | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|
| Lyftkapacitet | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | kg |
| Lyftkapacitet Pluslyft | | 3500 | | 3500 | kg |
| Lyft/sänk tid | 31/20 | 31/20 | 31/20 | 31/20 | sek |
| Lyft/sänk tid Pluslyft | | 7/5 | | 7/5 | sek |
| Lyfthöjd max | 1920 | 1920 | 1938 | 1970 | mm |
| Lyfthöjd Pluslyft | | 580 | | 530 | mm |
| Minimihöjd | 195 | 195+50 | 195+18 | 245 | mm |
| Körbanans längd | 4500/4700 | 4500/4700 | 4500/4700 | 4500/4700 | mm |
| Körbanans längd Pluslyft | | 1485-1945 | | 1485-1945 | mm |
| Körbanans bredd | 635 | 635 | 635 | 635 | mm |
| Totallängd inkl.ramper | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | mm |
| Totalbredd | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | mm |
| Motor | | | | 3,0 | kW |
| Matarspänning | | | | 400 V, 3-fas, | 16 amp |