



NUSSEBAUM HL 2.30 NT



Lyftning och sänkning genom ergonomisk manöverspak smidig och justerbar sänkning möjlig.


Snabba lyft och Sänktider.

20 sek för lyftning, 14 sek för sänkning (HL 2.30 NT).

Dubbla cylindrar i pelarna lyfter bilen konstant och säkert.

Användarvänliga och smidiga lyft.

Hydraulsystemet på lyften bygger på Nussbaum NT- Teknologi med dubbla cylindrar, Vilket medför att man kan stanna lyften vid alla höjder utan behovet av mekaniska spärrar.




Automatisk spärrning av armar vid lyft, vilka frigörs vid sänkning när lyftarmarna når golvet.

EXTRATILLBEHÖR

Förhöjningsadapters

För säkra lyft av bilar. Finns i olika utförande och höjder.

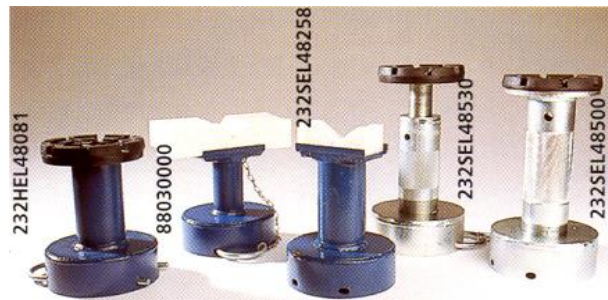

Energiset

Med 220 volt jordat uttag och luftuttag.



Kan fås med Mini-Max armar (endast vid nyköp)

TEKNISKA DATA

HL 2.30 NT

Lyftkapacitet	3000	kg
Lyfttid Höjning/Sänkning	20 /14	sek
Lyfthöjd max	1995	mm
Minimihöjd	95-140	mm
Lång arm justerbar	940-1495	mm
Kort arm justerbar	590-900	mm
Genomkörsbredd	2213-2513	mm
Totalhöjd	4104-4904	mm
Total bredd	3000-3200	mm
Minimum takhöjd	4182	mm
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp