




# NUSSBAUM UNILIFT 5000 NT




**AB Billyftarservice** Kryptogatan 22 431 53 Mölndal. Tel: 031-87 39 00 Fax: 031-27 55 99  
Hemsida: [www.billyft.se](http://www.billyft.se) E-mail: [info@billyft.se](mailto:info@billyft.se)

## TILLBEHÖR


- Jack 2000/2500  
Luft-hydraulisk frihjulslift 2 / 2,5 ton, Lyfthöjd 400 mm.
- Laser Jack  
Luftdriven frihjulslift 2 ton, Lyfthöjd 270 mm.
- Lyftbalkar i aluminium för bl.a Off-road bilar.
- Belysning.
- Slangvinda till frihjulsliften.



Laser Jack



Belysning



Jack 2000/2500




Slangrulle




Lyftbalkar


## MODELLER

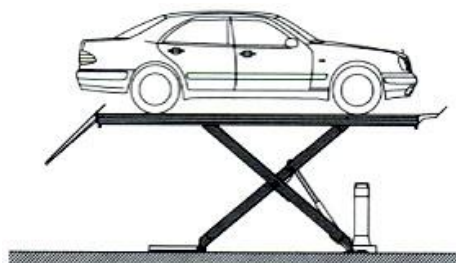


Flat Version

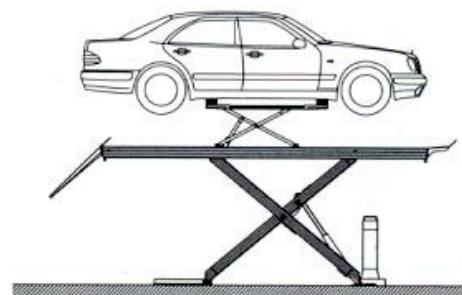

Plus Version

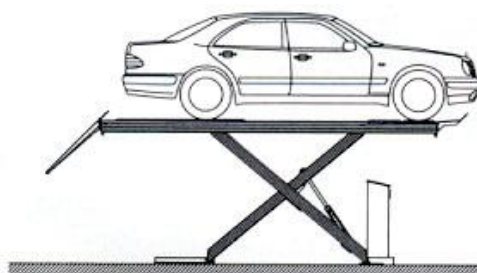

A Version

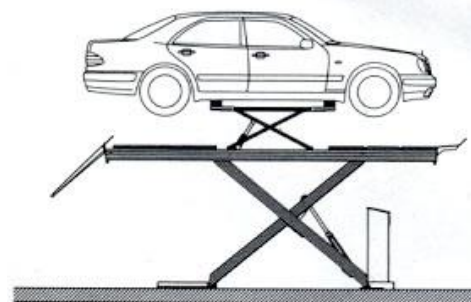

Plus A Version

## TEKNISKA DATA

## UNILIFT 5000 NT

	Flat	Plus	A	Plus A	
Lyftkapacitet	5000	5000	5000	5000	kg
Lyftkapacitet Pluslyft		3500		3500	kg
Lyft/sänk tid	35/20	35/20	35/20	35/20	sek
Lyft/sänk tid Pluslyft		7/5		7/5	sek
Lyfthöjd max	1990	1990	1990	1990	mm
Lyfthöjd Pluslyft		580		580	mm
Minimihöjd	195	245	195	245	mm
Körbanans längd	5000	5000	5000	5000	mm
Körbanans längd Pluslyft		1485-1945		1485-1945	mm
Körbanans bredd	635	635	635	635	mm
Totallängd inkl.ramper	6420	6420	6420	6420	mm
Totalbredd	2170	2170	2170	2170	mm
Motor	3,0	3,0	3,0	3,0	kW
Matarspänning	400V, 3-fas	400V, 3-fas	400V, 3-fas	400 V, 3-fas, 16 amp	