
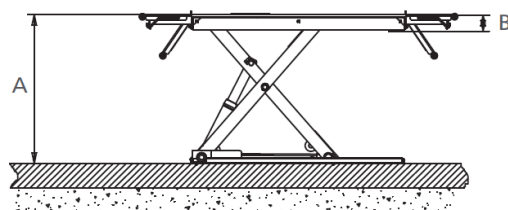


NUSSBAUM SPRINTER MOBIL !!

SPRINTER MOBIL II

- SPRINTER MOBIL II minimal plattformshöjd (100 mm), minimalt utrymme krävs. Ingen installation krävs.
- Elektro-hydraulisk – Ingen luftanslutning behövs.
- Justerbara lyftbanor (1400-2010 mm).
- Galvade lyftbanor.
- Stora lyftklossar för skyddande av underrede.
- Snabb lyftning (11 sec).
- Hjulsats inkl. dragstång (ingår).
- Inga mekaniska spärrar

MÄTTSKISS

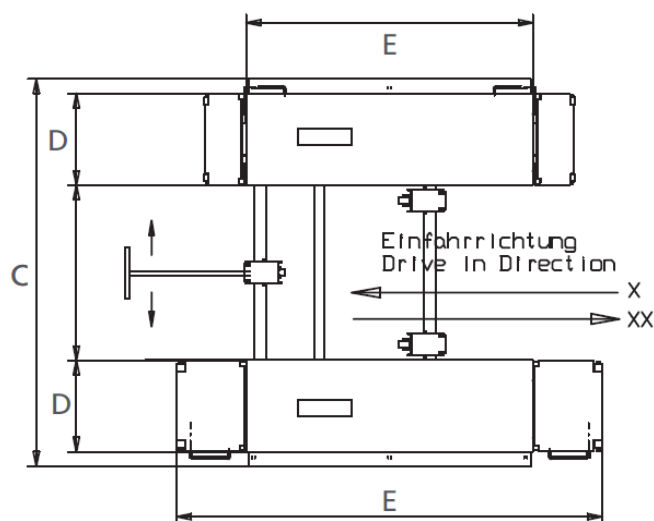

Körriktning på lyften

- X Fordon med motorn fram
XX Fordon med motorn bak

TEKNISKA DATA

SPRINTER MOBIL II

Lyftkapacitet		2500	kg
Lyfttid		11	sek
Lyfthöjd max	A	990	mm
Minimihöjd	B	100	mm
Längd	E	1400-2010	mm
Total bredd utv.	C	1910	mm
Bredd körbanor	D	450	mm
Motor		1,5	kW
Matarspänning		400 V, 3-fas,	16 amp